


Model 2021



CONNECTOR

CONECTOR • CONNECTEUR

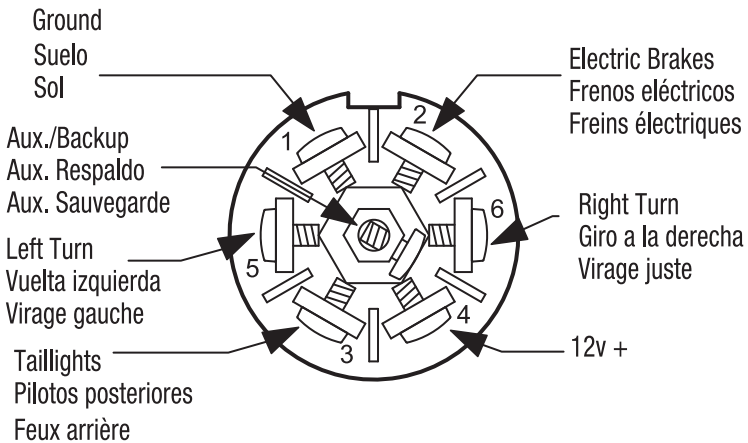

Easy Installation: Loosen the set screw (A) on the connector and remove the socket from the housing. Send the wiring through the socket housing. Strip wires 1/4" and tightly secure them to socket terminals. Align socket key position with the housing key (B) and place socket into housing. Tighten securely.

NOTE: Identify wire functions on vehicle before wiring as colors may not be standard with all manufacturers.

Instalación Fácil: Afloje el tornillo fijo (A) en el conector y quite el enchufe de la envoltura. Envíe el alambreado por la envoltura de enchufe. La tira alambra .635cm y apretadamente los asegura a terminales de enchufe. Alinee puesto clave de enchufe con la llave de envoltura (B) y enchufe de lugar en la envoltura. Apriete firmemente.

NOTA: Identifique funciones de alambre en el vehículo antes de alambrear como colores no pueden ser estándar con todos fabricantes.

Installation Facile: Desserrez la vis de réglage (A) sur le connecteur et retirez la douille du boîtier. Envoyer le câblage à travers le boîtier de douille. Fils de la bande de .635cm et bien les fixer à la prise terminaux. Alignez position clé à douille avec la clé du logement (B) et le lieu douille dans le logement. Serrer.

REMARQUE: Identifier les fonctions de fil sur le véhicule avant le câblage que les couleurs peuvent ne pas être en standard avec tous les fabricants.